


چراغ خطی BTL 40W Liner Lighting FTL 45W

چراغ های خطی BTL 40W با طراحی مدرن و بسیار زیبا با منبع نور LED و با زاویه تابش مناسب، برای محیط های فروشگاه های و تجاری مدرن عرضه میگردد. صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده، نصب آسان و زیبایی از ویژگی های این چراغ می باشد.

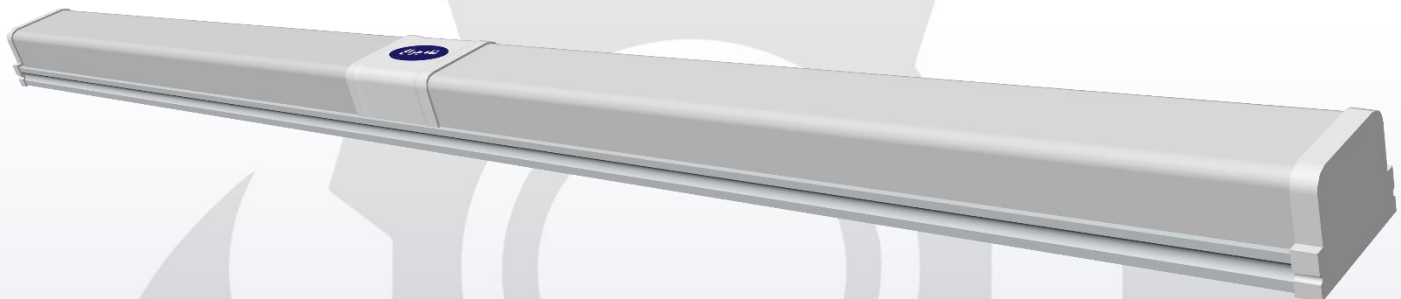

اطلاعات فنی

Product Name:	BTL		نام چراغ
Installation type	superficies	دیواری روکار - سازه نمایان	نوع نصب
Energy consumption category	A ⁺		رده مصرف انرژی
Light source type	LED SMD		نوع منبع نور
CCT	3000,4200,6500	۶۵۰۰ ، ۴۲۰۰ ، ۳۰۰۰	دمای رنگ نور
TC	60 °C		دمای جانکشن
Optical flux stability	More than 10,000 hours	بیش از ۱۰۰۰۰ ساعت	ثبات شار نوری
Optical stability rating	L70		رده بندی ثبات نوری
CRI	>69		ضریب نمود رنگ
SDCM	>4		انحراف معیار استاندارد رنگ
Power	40 W ±10%		توان چراغ (وات)
PCB	ACCL 1mm 25μ 1W/mk		مدار چاپی
LED Chip	2835 0.5W 3 V		دیود نوری
PF	0/5		ضریب توان
THD	>130		ضریب هارمونیک
luminous	2940 LM		شار نوری چراغ
Efficiency	71 LM/W		بازدهی
Electrical efficiency	10		بازدهی الکتریکی

Insulation class	CLASS 0	کلاس عایقی
Ballast / Driver (Type)	Ext Non-Isolate	بالاست / درایور
FLIKER	FLIKER FREE	حفاظت چشم
Ballast / driver feature (output channels)	SINGLE CHANEL	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی)
V _{in}	180-230 VAC	ولتاژ نامی تغذیه
I _{in}	216 mA	جریان ورودی
F _{in}	50/60 Hz	فرکانس نامی تغذیه
IP	20	درجه حفاظت
Material of wire and cable	Refractory wire PVC	جنس سیم و کابل
		سیم افشان PVC
Size (cross section) of wires and cables	0.35	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل
Connector material	PC	جنس ترمینال
Connector Type	XHB 2P SMD	ترمینال
Body Material	ALU + ABS + PC	جنس بدنه
Body color	White	رنگ بدنه
		سفید
Diffuser	PS 1.2 mm	دیفیوزر
Beam Angle	120	زاویه تابش نور
Installation clamp material	Galvanized	جنس بست نصب
		ورق گالوانیزه
Package type	Carton	نوع بسته بندی
		کارتن
Number in the package	15 Pcs	تعداد در بسته بندی
		15 عدد
Weight	344 gr	وزن
Dimensions	802 x 50 x 35 mm	ابعاد
Wire angle	90	زاویه سیم